

System Cor-60 CC16 Izolowany Termicznie

System okien zawiasowych z ościeżnicą o głębokości konstrukcyjnej 60 mm i dużą izolacyjnością termiczną o wartości U_w od $0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Uzyskuje się ją dzięki doskonale zaprojektowanym i perfekcyjnie dopasowanym profilom aluminiowym, przekładce termicznej o szerokości 25 mm, hermetycznym uszczelkom z materiału E.P.D.M i piance z poliolefiny umieszczonej obwodowo we wrębie przyszybowym.

W ofercie dostępne są również skrzydła proste i zaokrąglone oraz listwy przyszybowe o krawędzi prostej, skośnej lub zaokrąglonej.

Daje możliwość zastosowania okuć z zawiasami ukrytymi.



System Cor-60 CC16 Izolowany Termicznie

Współczynnik przenikalności cieplnej

Uw od 0.9 (W/m²K)

Sprawdzić rodzaj, wymiary i szklenie

Izolacyjność akustyczna

Maksymalna grubość szklenia: 48 mm

Max. izolacyjność akustyczna **Rw=46 dBA**

Wykończenia

Opcja dwukolorowa

Lakierowanie RAL (nakrapiane, chropowate)

Lakierowanie - imitacja drewna

Lakierowanie antybakteryjne

Anodowanie

Kategorie uzyskane na stanowiskach badawczych

Przepuszczalność powietrza
(EN 12207:2001): Klasa 4

Wodoszczelność
(EN 12208:2001): Klasa E1200

Wytrzymałość na obciążenie wiatrem
(EN 12210:2001): Klasa C5

Badanie referencyjne okna dwuskrzydłowego 1,31 x 1,48 m



Przekroje

Ościeznica 60 mm



Skrzydło 70 mm

Grubość profilu


Okno 1,5 mm

Drzwi 1,7 mm

Szerokość przekładki termicznej: 25 mm

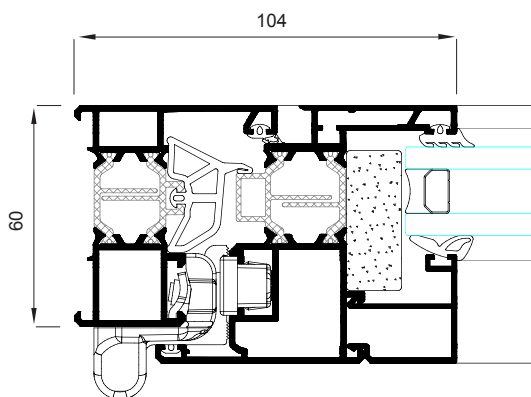

Rodzaje skrzydeł

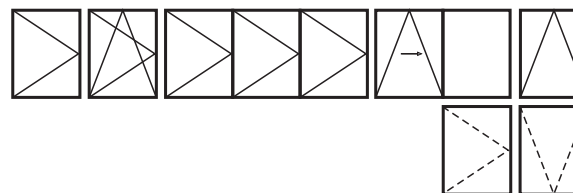

Otwierane do wewnątrz: rozwiernie, rozwierno-uchylne, składane, uchylno-przesuwne i uchylne.

Otwierane na zewnątrz: rozwiernie, wychylne.

Wymiary maksymalne/skrzydło

Szerokość(L) = 1.600 mm

Wysokość (H) = 2.800 mm

Skonsultuj maksymalne wymiary i wagę według typologii.

Ciężar maksymalny/skrzydło

150 kg